



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes

Tlfno. 968 782020 Ext. 241



MEMORIA VALORADA **“Remodelación del Jardín** **Juan Paco Baeza”**

Servicio de Agricultura y Montes

Jumilla, agosto de 2015



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA

ÍNDICE:

1. OBJETO DEL PROYECTO.
2. SITUACIÓN.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4. OBRA COMPLETA.
5. SOLVENCIA ECONÓMICA
6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA.
7. SOLVENCIA TECNICA.
8. RESUMEN PRESUPUESTO.
9. DOCUMENTOS DEL PROYECTO.



1. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente Proyecto es definir y valorar económicamente los trabajos necesarios para la remodelación y acondicionamiento del Jardín Juan Paco Baeza con el fin de dar una mayor calidad de vida de los ciudadanos del municipio.

Con la remodelación del Jardín Juan Paco Baeza que se recoge en este proyecto se pretende mejorar paisajísticamente el jardín acorde con las nuevas necesidades de la sociedad actual, mejorar la funcionalidad de esta área verde y poner en valor tanto el jardín como la zona urbana donde se ubica.

2. ESTADO ACTUAL.

El Jardín Juan Paco Baeza se construyó en los años 80, por lo que su diseño no está adaptado a las necesidades que hoy tienen los ciudadanos, jardín que dada su situación presenta una gran afluencia de vecinos de Jumilla. A continuación se describe el estado que presenta el jardín por grupos funcionales:

- El mobiliario urbano que forma parte del jardín presenta un mal estado, la mayoría de los bancos de madera están rotos, de las papeleras del jardín solo se conserva el poste y la fuente/bebedero no funciona.
- El área de juegos infantiles formada por un columpio, un tobogán y un muelle, están instalados directa sobre pavimento del jardín, careciendo de suelo de seguridad, no cumpliendo con la Norma UNE- EN 1176 de equipamiento de las aéreas de juegos infantiles. Además su estado general es malo dado su desgaste por gran uso de los niños.




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

- El pavimento del jardín está formado por albero, estando en la actualidad completamente compactado no quedando ya nada de material libre o suelto en el suelo.
- El jardín presenta 4 parterres asimétricos con perímetro de bordillo que presentan bastantes aristas situación poco adecuado para las áreas verdes. En estos parterres encontramos diferentes especies vegetales, arbustos como adelfas, papiros, pyracanta y también arboles algunos de ellos de considerable porte como: morera, aligustres, olmos, arce, palmera canaria. El arbolado del jardín está bastante envejecido y su estado fitosanitarios no es muy óptimo.
- El muro exterior del jardín muestra en algunas zonas desprendimiento del enfoscado y presentan tramos sin vallado metálico.

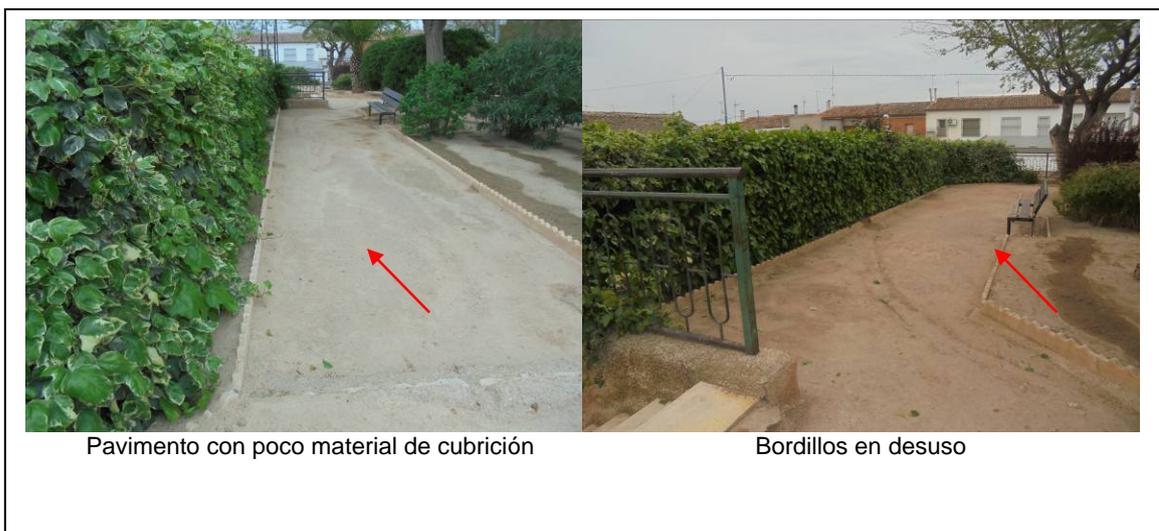

Pavimento con poco material de cobertura

Bordillos en desuso



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes

Tlfno. 968 782020 Ext. 241





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

3. SITUACION

El jardín Juan Paco Baeza, se encuentra situado al norte del núcleo urbano de Jumilla entre las calles Cruz de Piedra y Hernán Cortés.



4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las obras que comprenden este Proyecto son aquellas necesarias para conseguir un espacio abierto y funcional del jardín. Los trabajos y obras necesarias son las siguientes:

Obras Generales.

- Eliminación de bordillos que forman los parterres del jardín actualmente en muy mal estado.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

- Colocación de bordillo jardinero por todo el perímetro de jardín y aporte de tierra vegetal.
- Suministro, extendido y compactación de 20 cm de espesor de albero por todo el jardín.
- Instalación de 7 metros de valla de las mismas características a la existente y pintado de todo el vallado exterior.
- Acondicionamiento del muro exterior, saneando las partes afectadas y volviendo a realizar el enfoscado como el existente.

Jardinería

- Trasplante de todos los arbustos a otros puntos de jardín o a otros jardines del municipio.
- Suministro y plantación de especies arbustivas como Rosales, *Pyracanta*, *Juniperus irán* en el perímetro del jardín.
- Suministro y plantación de cuatro unidades de árboles "*Celtis australis*", con el objeto de cuando *estos* alcancen un porte considerable se eliminen los árboles que actualmente presentan un mal estado sanitario
- Suministro y plantación en las cuatro esquinas del Jardín de ejemplar "*Casuarina equisetifolia*", aportando un grado de singularidad al jardín.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

Mobiliario Urbano y Juegos Infantiles.

- Suministro y colocación de 8 bancos de hormigón, evitando con estos bancos el vandalismo.
- Suministro y colocación de 8 papeleras de listones de madera.
- Suministro e instalación de una fuente bebedero modelo a elegir por la dirección técnica.
- Formación de un área de juegos compuesta por un columpio, un tobogán, un balancín y un muelle.
- Base de hormigón para la colocación de losetas de seguridad para los juegos infantiles.
- Eliminación del vallado de la fuente ornamental.

5. OBRA COMPLETA.

La presente Memoria ha sido realizada teniendo en cuenta todas las partidas necesarias para la ejecución de las obras contempladas, así como los bienes de equipo e instalaciones fijas o móviles que constituyen un complemento necesario de las obras, estando incluido también el coste de los mismos en el presupuesto total.

La valoración presente viene, pues, referida a una "obra completa", según lo dispuesto en la Legislación Vigente, estando una vez finalizados todos los trabajos contemplados en la misma, en disposición de ser entregada para su uso público y su posterior utilización.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

6. MEJORAS A LA OBRA.

Como mejora a la obra se valorará la adecuación y rehabilitación de la fuente ornamental y de la fuente bebedero antigua existente en este jardín, además del cambio de mangueras portagoteros existentes para la vegetación, tal y como se describe en la valoración que aparece a continuación (No incluida en la valoración total de la memoria).

	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ud Fuente Ornamental Adecuación de fuente ornamental existente, con suministro de agua, acabado con imprimación y dos capas, incluye colocación conexión de agua potable a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	1,00	1.500,00	1.500,00
ud Fuente bebedero antigua Adecuación de fuente bebedero existente, limpieza y adecuación de los grifos, con suministro de agua, acabado con imprimación, incluye colocación conexión de agua potable a pie de fuente, medida la unidad colocada en obra.	1,00	500,00	500,00
ud Partida alzada de adecuación de riego localizado Partida alzada de adecuación de riego localizado, cambio de manguera portagoteros, Revisión y modificación si fuera necesario de arqueta de riego existente.	1,00	500,00	500,00

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA.

El plazo de ejecución que se considera necesario para la ejecución de todos los trabajos es de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha del Acta de Comprobación de Replanteo.

Se estima el plazo de garantía de UN (1) AÑO, a partir de la firma del Acta de Recepción.

8. SOLVENCIA TÉCNICA.

La empresa adjudicataria contará con un responsable de la obra con titulación oficial mínima en:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

1 técnico de grado medio

Además en la obra permanecerá:

1 encargado general

1 oficial de primera (e la responsabilidad correspondiente)

Todo ello en plantilla y adscritos a la obra de referencia.

La existencia del encargado de obra y del oficial se acreditará mediante la presentación de los TC1 Y TC2 y, en caso del técnico de grado medio, a través de la documentación anterior o, en su caso, con el contrato de asesoría externa.

9. RESUMEN PRESUPUESTO.

El resumen del presupuesto por capítulos es el siguiente:

Cap.	Resumen	Importe	
1	DEMOLICIONES Y ALBAÑILERIA.....	6.769,59	14,56 %
2	CERRAJERÍA	1.120,00	2,41 %
3	URBANIZACIÓN.....	21.759,52	46,81 %
4	MOBILIARIO.....	9.055,00	19,48 %
5	JARDINERÍA	5.898,00	12,69 %
6	GESTION DE RESIDUOS.....	875,00	1,88 %
7	SEGURIDAD Y SALUD	1.012,00	2,18 %

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		46.489,11	
	13,00 % Gastos generales.....	6.043,58	
	6,00 % Beneficio industrial.....	2.789,35	
SUMA DE G.G. y B.I.		8.832,93	
	21,00 % I.V.A.	11.617,63	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		66.939,67	

El presupuesto total de la Proyecto, incluido Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) e I.V.A. (21%), asciende a la cantidad de: **SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (66.939,67 €)**



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

10. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA

DOCUMENTO Nº 2: PLANO

DOCUMENTO Nº 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

11. CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto anteriormente se considera la presente memoria valorada (Anteproyecto) Apto para ser aprobado por el órgano correspondiente.

Jumilla a 17 de agosto de 2015

Jefe del Servicio de Agricultura y Montes

El Ingeniero Tco. Agrícola Mpal.

Fdo.: Juan Manuel Pérez González




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA


C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

DOCUMENTO Nº 2: PLANO DE JARDINERIA

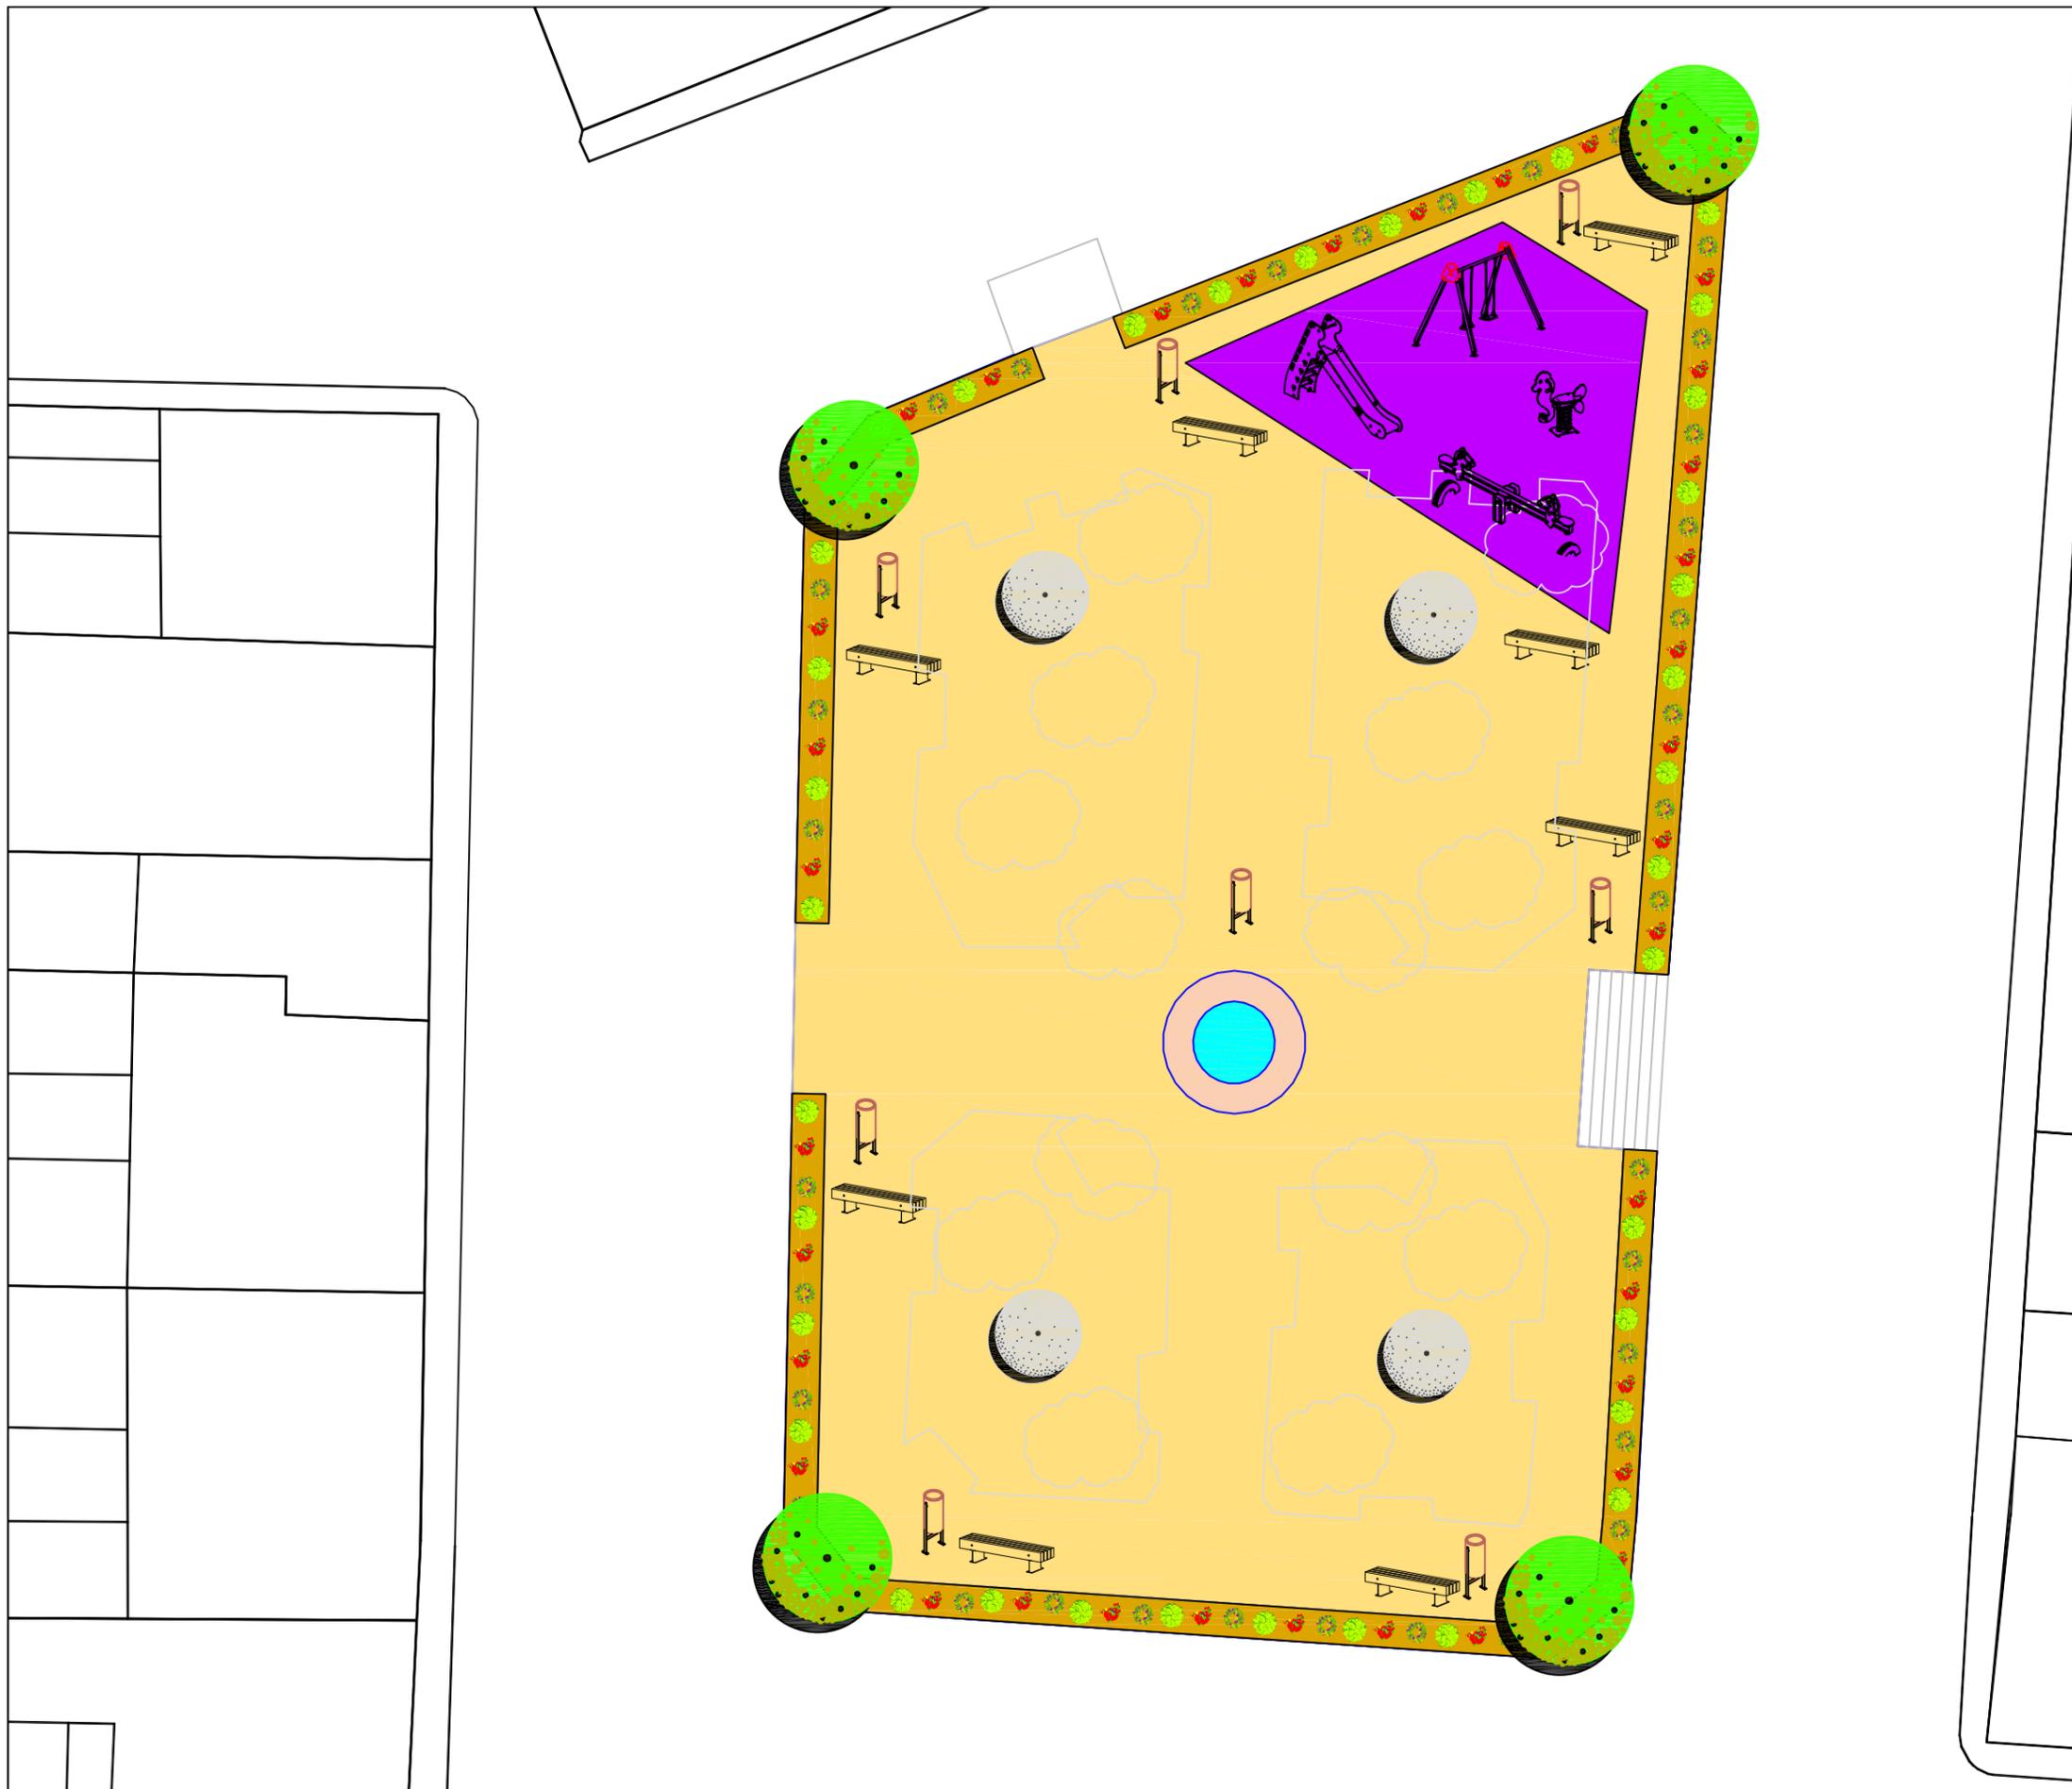

LEYENDA:

-  *Casuarina equisetifolia*
-  *Celtis australis*
-  *Juniperus horizontalis*
-  *Rosal spp.*
-  *Pyracantha coccinea*
-  *Vegetación existente*
-  *Bordillo existente*



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Servicio de Agricultura y Montes
Tlfno. 968 782020 Ext. 241

DOCUMENTO Nº 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y ALBAÑILERIA									
01.01	ml Demolición de bordillo jardinero Demolición de bordillo, por medios manuales, con martillo neumático y compresor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud levantada en obra. Medición bordillo	1	200,00			200,00			
							200,00	6,20	1.240,00
01.02	ud Eliminación de barandilla en fuente Eliminación de barandilla en fuente, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra. Barandilla fuente	1	1,00			1,00			
							1,00	125,34	125,34
01.03	ud Eliminación y trasplante a lugar indicado de planta Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. Planta parterres	1	1,00			1,00			
							1,00	450,00	450,00
01.04	m ² Picado y saneado de muros exteriores Picado y saneamiento de muros exteriores, con compresor y martillo neumático, incluso limpieza y retirada de escombros, sin carga y transporte y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra. Muro laterales	1	50,00		2,20	110,00			
		1	30,00		1,30	39,00			
							149,00	8,75	1.303,75
01.05	m ² Maestrado con cola y malla de mortero Maestrado con cola y malla de mortero como puente de unión entre muro existente, picado y saneado.						149,00	6,50	968,50
01.06	m ² Maestrado con mortero hidrofugo Maestrado con mortero hidrofugo, características similares al existente o fratasado liso.						149,00	18,00	2.682,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y ALBAÑILERIA								6.769,59

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 2 CERRAJERÍA									
02.01	m Reparación de Vallado existente. Reparación de barandilla existente, en taller o insitu, montada y recibida en obra, medida la longitud realmente colocada en obra.								
	MEDICIÓN	1	21				21,00		
							20,00	56,00	1.120,00
	TOTAL CAPÍTULO 2 CERRAJERÍA.....								1.120,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 3 URBANIZACIÓN									
03.01	m3 Relleno y compactación de albero								
	Relleno y compactación de albero 20 de espesor, en obra.								
	SUPERFICIE JARDÍN	1	1.120,00	0,20		224,00			
							224,00	53,98	12.091,52
03.02	m2 Formación de pavimento de seguridad en juegos infantiles								
	Suministro y colocación de Baldosa amortiguadora de 50x50x4,5 cm, colocado sobre solera de hormigón, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.								
	juegos	1	80,00			80,00			
							80,00	62,10	4.968,00
03.03	m1 Colocación de bordillo jardinero en perímetro de jardín								
	Bordillo para jardín, de aristas redondeadas y sección 20x8 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-10/20, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento blanco, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.								
							140,00	25,00	3.500,00
03.04	m2 Tierra vegetal en jardinera perimetral								
	Suministro y extendido de tierra vegetal en jardinera.								
	Jardinera perimetral	1	100,00	1,00		100,00			
							100,00	12,00	1.200,00
	TOTAL CAPÍTULO 3 URBANIZACIÓN								21.759,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 4 MOBILIARIO									
04.01	ud Bancos de hormigón Suministro y colocación de banco de hormigón en masa, sin respaldo, modular de forma convexa para crear límites en áreas ajardinadas. Ancho 65 cm. Radio de curvatura 190, arco 45°; altura 71 cm. Acabado decapado e hidrofugado. Color gris granítico. Apoyado sobre el suelo, incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	bancos de hormigón	1			6,00			
							6,00	510,00	3.060,00
04.02	ud Papeleras Suministro y colocación de papeleras construida en chapa de acero, con bordón superior y redondo de acero de 12 mm, acabado galvanizado y pintado, de 30 l de capacidad, colocada sobre poste de tubo de acero anclado al pavimento mediante pernos, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.								
							6,00	210,00	1.260,00
04.03	ud Columpio Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, para niños de 6 a 9 años, estructura de madera de pino silvestre con tratamiento en autoclave, cadenas de acero galvanizado y asientos de seguridad, dimensiones (largo x ancho x alto): 2,20 x 1,30 x 2 m, superficie necesaria: 6 x 3 m, cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el columpio cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN-1176-1177, medida la unidad colocada en obra.	columpio	1	1,00		1,00			
							1,00	1.400,00	1.400,00
04.04	ud Tobogan Suministro e instalación de tobogán, para niños de 6 a 10 años, compuesto por una plataforma de madera de pino silvestre, con tratamiento en autoclave, con tornillería galvanizada, y tobogán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, dimensiones: 3,80x0,94 m, para salvar un desnivel de 1,9 m, superficie necesaria 5,80x2,94 m, cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el tobogán cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad colocada en obra.	Tobogan	1	1,00		1,00			
							1,00	1.250,00	1.250,00
04.05	ud Balancin doble Suministro e instalación de barra subibaja de dos plazas para niños de 6 a 12 años, fabricado en madera de pino silvestre tratado en autoclave, punto de caída amortiguada con neumático semienterrado, dimensiones: 3x0,43 m, superficie necesaria: 4x2 m, cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad colocada en obra.	Balancin doble	1			1,00			
							1,00	950,00	950,00
04.06	ud Muelle simple Suministro e instalación de balancín para niños de 3 a 8 años, de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 2 m de longitud y 0,50 m de anchura, superficie necesaria 4x2,5 m, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad colocada en obra.	Muelle simple	1	1,00		1,00			
							1,00	450,00	450,00
04.07	ud Fuente bebedero Suministro y colocación de fuente bebedero de 98,5 cm de altura, con pila de sección circular de 30 cm de diámetro, con válvula de pie para suministro de agua, acabado con imprimación y dos capas de oxirón negro de forja, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.								
							1,00	685,00	685,00
TOTAL CAPÍTULO 4 MOBILIARIO									9.055,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 5 JARDINERÍA									
05.01	ud Nueva plantación Suministro y plantación de arbustos, tipo Pyracanta, Juniperus, Rosal ,en masa, suministrados en contenedor , con una densidad de 1-2 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.	1	1,00				1,00		
								2.500,00	2.500,00
05.02	ud Sistema de riego Riego de arbustos por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2.5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 30 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, p.p. de tubería alimentación de PE y de tubería de distribución de 16 mm colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundidad y de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.	1	1,00				1,00		
								450,00	450,00
05.03	ud Celtis australis de 20/25 cm perímetro de tronco Suministro y plantación de Celtis australis (Almez) de 20-25 cm de perímetro de tronco, en cepellón.Realización de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno compacto, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.						4,00	312,00	1.248,00
05.04	ud Casuarina equisetifolia de 40/50 perímetro de tronco Suministro y plantación de Casuarina equisetifolia de 40-50 cm de perímetro de tronco, en cepellón.Realización de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno compacto, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.						4,00	425,00	1.700,00
TOTAL CAPÍTULO 5 JARDINERÍA.....									5.898,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS									
E01	u Gestión de residuos Gestión de residuos.						1,00	875,00	875,00
TOTAL CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS									875,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD									
E02	u Seguridad y Salud								
							1,00	1.012,00	1.012,00
	TOTAL CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD.....								1.012,00
	TOTAL								46.489,11

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	DEMOLICIONES Y ALBAÑILERIA	6.769,59	14,56
2	CERRAJERÍA	1.120,00	2,41
3	URBANIZACIÓN.....	21.759,52	46,81
4	MOBILIARIO	9.055,00	19,48
5	JARDINERÍA.....	5.898,00	12,69
6	GESTION DE RESIDUOS.....	875,00	1,88
7	SEGURIDAD Y SALUD	1.012,00	2,18
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		46.489,11	
	13,00 % Gastos generales.....	6.043,58	
	6,00 % Beneficio industrial.....	2.789,35	
SUMA DE G.G. y B.I.		8.832,93	
	21,00 % I.V.A.....	11.617,63	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		66.939,67	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		66.939,67	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Jumilla, a 17 de agosto de 2015

Jefe del Servicio de Agricultura y Montes

El Ingeniero Agrícola Mpal.

Juan Manuel Pérez González